
ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

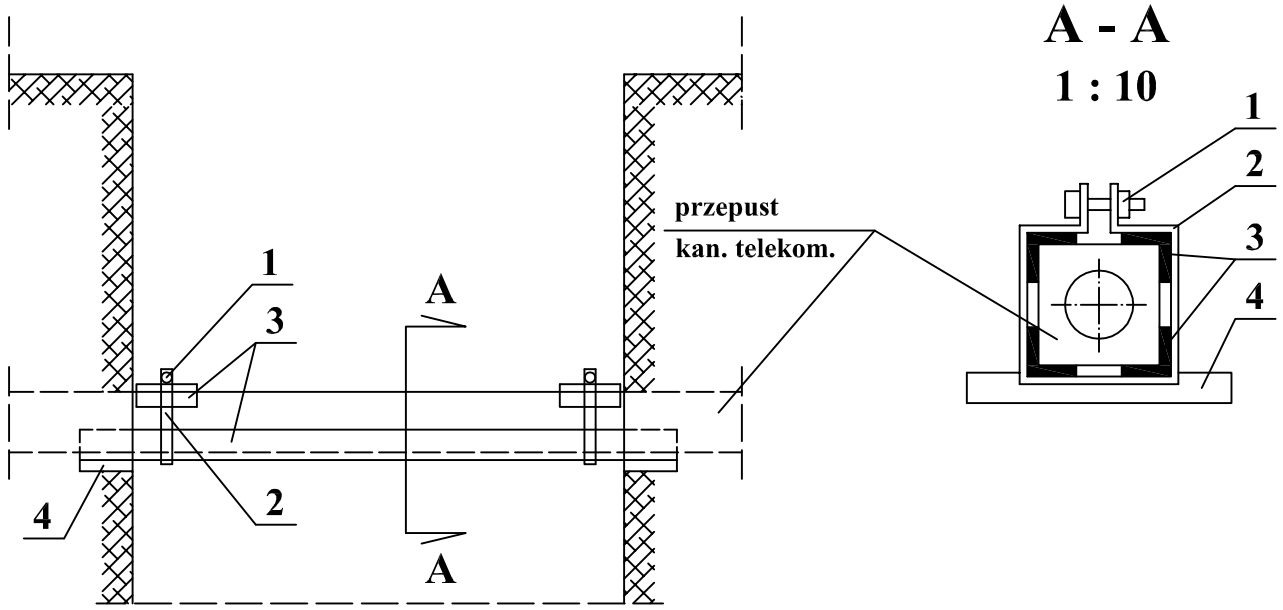

Wyszczególnienie


1 - Śruba M12x8 z nakrętką
2 - Bednarka ⏍ 30x4
3 - Kątownik L 50x50x6
4 - Płyta betonowa 350x350
5 - Bal drewniany 200x50
6 - Bal drewniany 150x50
7 - Gwóźdź
8 - Bal szalunkowy ks 3,25

UWAGI !

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych pozostawić na stałe,
- wymiary podano w mm.

JAKO ROZWIĄZANIE ZAMIENNE ZABEZPIECZENIA KABLI ZASTOSOWAĆ RURĘ DWUDZIELNĄ np.TYPU AROT :
-DN150mm DLA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
-DN110mm DLA NISKIEGO NAPIĘCIA
ZABEZPIECZENIE POZOSTAWIĆ W WYKOPIE .

ZABEZPIECZENIE KABLI I RUROCIĄGÓW

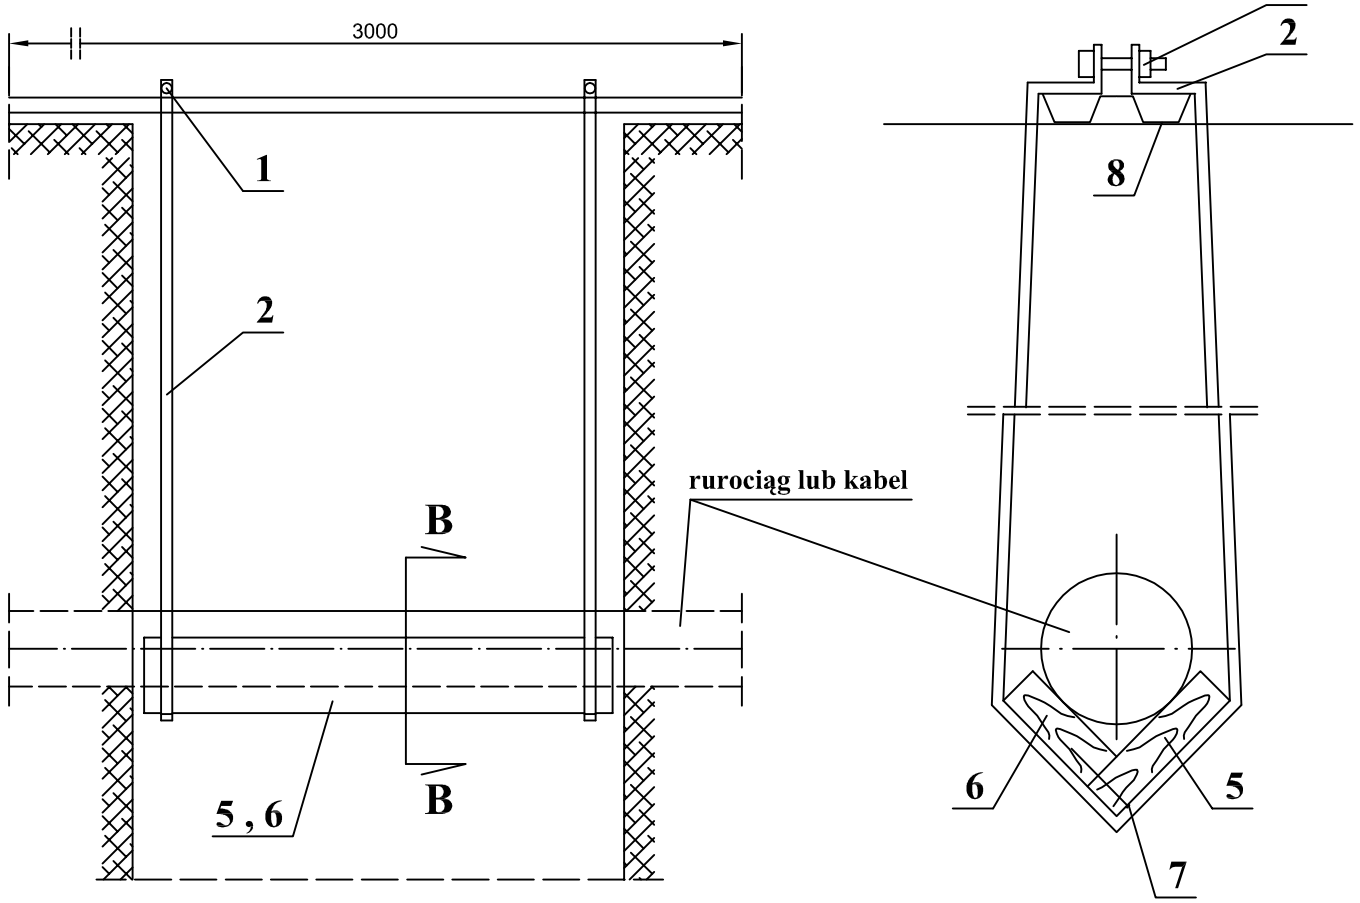

B - B
1 : 10

Jednostka projektująca: **PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK**
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ
TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT : WRONKI
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WIŚNIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MORELOWEJ I JABŁONIOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODCZYSZCZALNI I WYLOTU DO ISTN. ROWU MELIORACYJNEGO SM-6 w km 1+745.

Nazwa rys: **ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO KABLA DOZIEMNEGO TELEKOMUNIKACYJNEGO I ENERGETYCZNEGO**

Branża: **INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)**

Stadium dokumentacji: **PROJEKT BUDOWLANY**

Inwestor : GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5 , 64-510 WRONKI

Projektował:	mgr.inż. JOANNA OLEK	podpis : 12.2013
Projektował :	mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 251 39 /86 /Pw	podpis : 12.2013
Sprawdził :	mgr.inż.JERZY ZAJĄC UPR. NR. 197/PW/93	podpis : 12.2013

Skala :

Nr.rys. : **11**